

ВЕРТИКАЛНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ МНОГОСТЕПЕННИ ПОМПИ

Изключително надеждни и безшумни вертикални електрически центробежни помпи. Двигателят се охлажда от изпомпваната вода, а челното механично уплътнение е двойно, в маслена камера, осигурявайки дълъг живот на помпата.

Подходящи са за хидрофорни системи с приложение в домакинства, обществени сгради, болници и др.; за изпомпване на течности на места, застрашени от наводняване; за фонтани, водни ефекти и напоителни системи на малки зеленчукови градини. Доставка се с 5 м захранващ кабел тип H07 RN-F.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимално работно налягане: 10 bar
- Максимална температура на течността: 40°C

МАТЕРИАЛИ


- Корпус, кожух и капак на двигателя от AISI 304
- Работни колела и дифузори: от технополимер
- Вал от AISI 416
- Механично уплътнение от карбон/керамика/NBR

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


- Асинхронен двуполюсен двигател, охлаждаан от изпомпваната течност
- Изолация - клас F
- Степен на защита: IP68
- 1~230V ±10% 50Hz, 3~400V ±10% 50Hz
- Постоянно включен кондензатор и автоматична термична защита от претоварване за еднофазната версия
- За трифазната версия термичната защита да се осигури от клиента
- Засмукване - нагнетяване 1"¼

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Модел		Н (mm)		Тегло (kg)	
		СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ	IN-LINE ВЕРСИЯ	1~	3~
Еднофазен	Трифазен				
MULTIGO M 40/08	MULTIGO 40/08	547	501	13,4	13,0
MULTIGO M 40/10	MULTIGO 40/10	573	527	14,4	14,0
MULTIGO M 40/12	MULTIGO 40/12	624	578	14,8	14,4
MULTIGO M 40/15	MULTIGO 40/15	650	604	16,4	16,0
MULTIGO M 80/12	MULTIGO 80/12	573	527	14,8	14,4
MULTIGO M 80/15	MULTIGO 80/15	598	552	16,1	15,7
-	MULTIGO 80/20	624	-	-	17,2

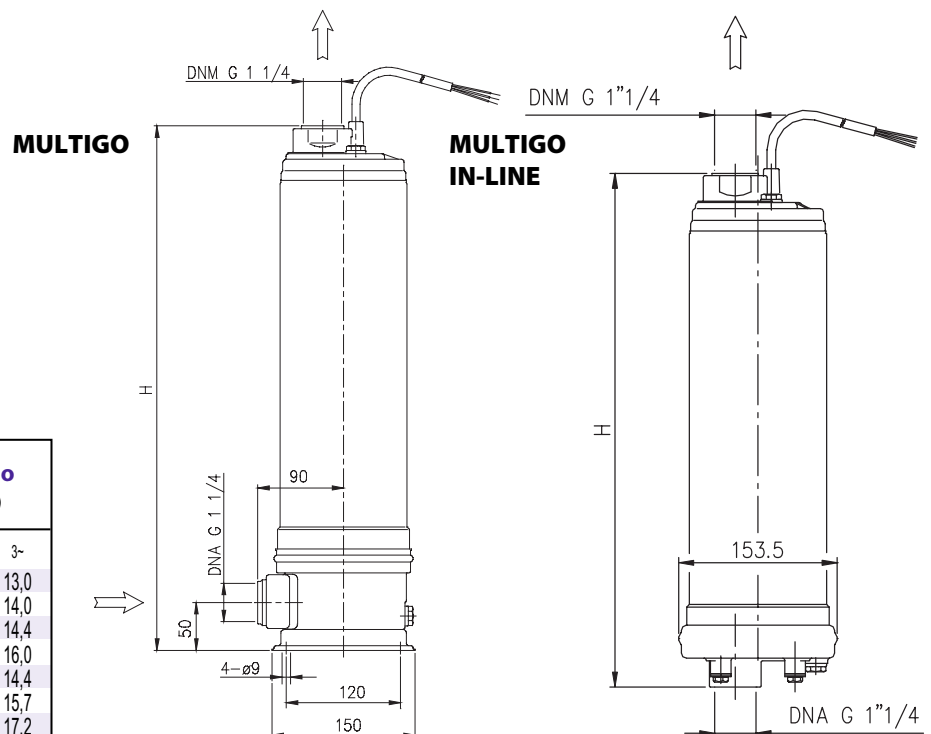

РАБОТНИ КРИВИ (съгласно ISO 9906 Анекс А)

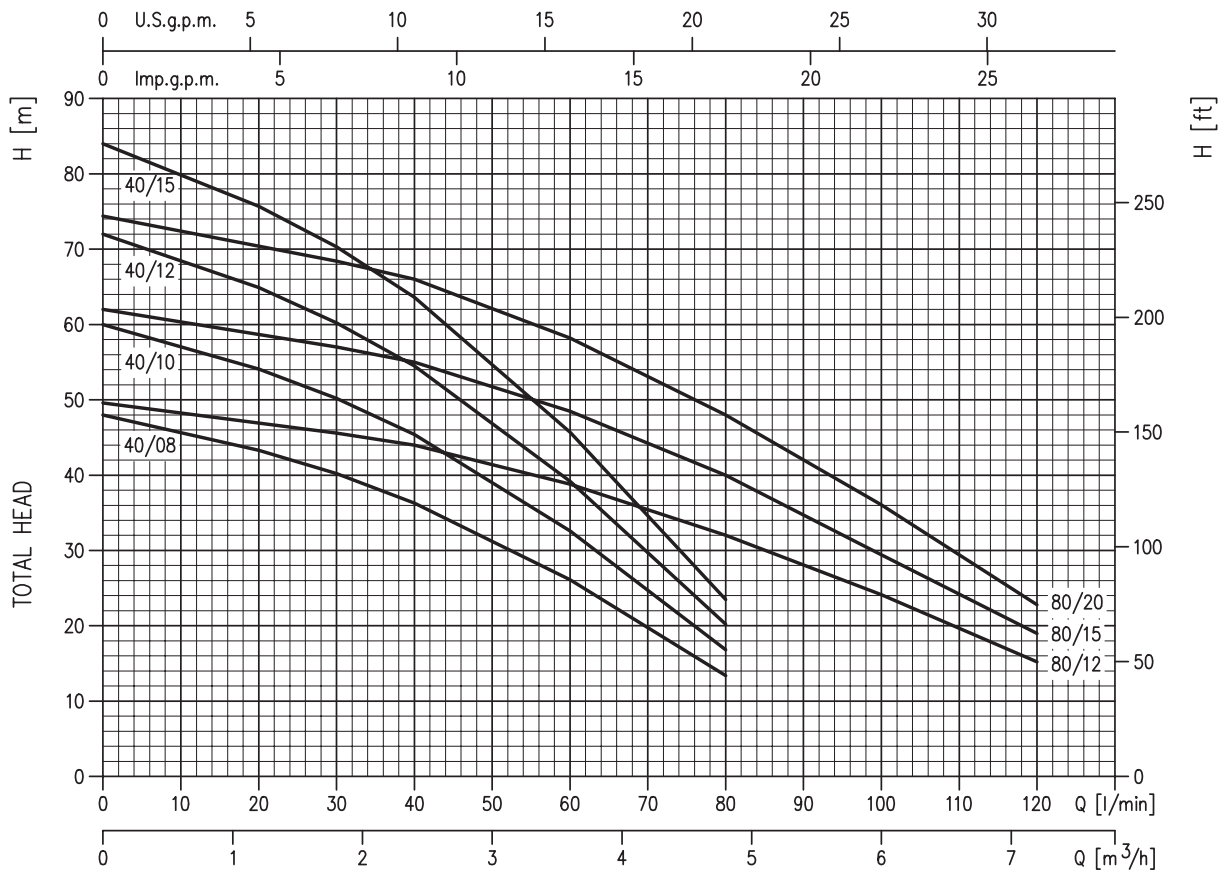

ПАРАМЕТРИ

Модел		kW	Кондензатор		Номинален ток (A)		l/min m³/h	Q=Дебит						
Еднофазен 230V 50Hz	Трифазен 400V 50Hz		µF	Vc	1~ 230V	3~ 400V		20	30	40	60	80	100	120
								H=Напор						
								1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2
MULTIGO M 40/08	MULTIGO 40/08	0,6	16	450	4,3	1,9	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	
MULTIGO M 40/10	MULTIGO 40/10	0,75	20	450	5,7	2,2	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	
MULTIGO M 40/12	MULTIGO 40/12	0,9	20	450	6,8	2,4	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	
MULTIGO M 40/15	MULTIGO 40/15	1,1	31,5	450	7,3	3,0	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	
MULTIGO M 80/12	MULTIGO 80/12	0,9	20	450	6,4	2,3	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	
MULTIGO M 80/15	MULTIGO 80/15	1,1	31,5	450	7,5	3,1	-	57	55	48,5	40	28	19	
-	MULTIGO 80/20	1,5	-	-	-	3,5	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	