

ХОРИЗОНТАЛНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ МНОГОСТЕПЕННИ ПОМПИ

Хоризонтални центробежни многостепенни помпи, подходящи за хидрофорни системи, автомивки, градинско поливане и основно при изпомпване на чиста вода.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Максимално работно налягане: 10 bar
- Максимална температура на течността: 40°C

МАТЕРИАЛИ

- Корпус и капак на помпата от чугун
- Кожух от AISI 304
- Работни колела и дифузори от технополимер
- Вал от AISI 416
- Механично уплътнение от карбон/керамика/NBR

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Т.Е.Ф.С. двуполусен двигател
- Изолация - клас F
- Степен на защита IP44
- 1~230V ± 10% 50Hz, 3~230/400V ± 10% 50Hz
- Постоянно включен кондензатор и автоматична термична защита от претоварване за еднофазната версия
- За трифазната версия термичната защита да се осигури от клиента
- Нагнетяване 1" – Засмукване 1" ¼ за СОМРАСТ В/12 и В/15, 1" за другите модели

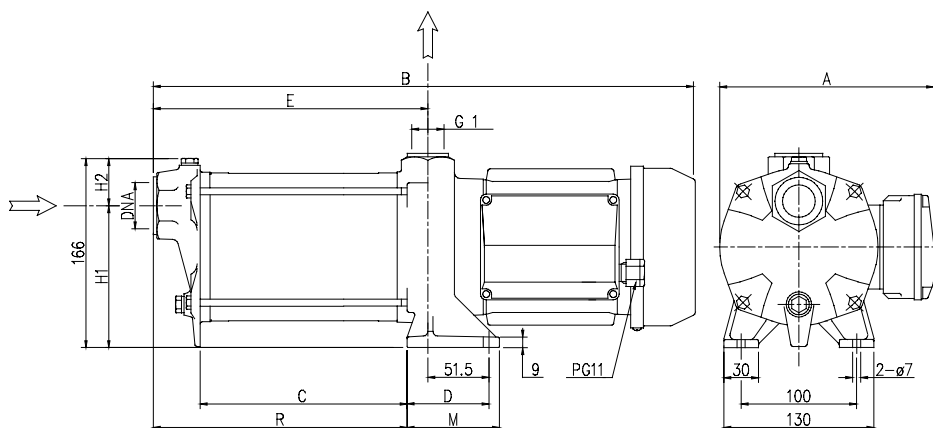


[1] : 3 -
[2] : 1 -

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Модел		Размери (mm)										Тегло (kg)		
		A	B	C	D	E	H1	H2	M	R	DNA			
Еднофазен	Трифазен	1~	3~											
СОМРАСТ AM/4	СОМРАСТ A/4	183,5	159	307,5	82	51,5	120,5	127,5	38,5	62	120,5	G1	8,4	
СОМРАСТ AM/6	СОМРАСТ A/6	183,5	159	333,5	108	51,5	146,5	127,5	38,5	62	146,5	G1	9,3	
СОМРАСТ AM/8	СОМРАСТ A/8	183,5	159	359,5	134	51,5	172,5	127,5	38,5	62	172,5	G1	10,3	
СОМРАСТ AM/10	СОМРАСТ A/10	193,5	169	426	142	69,5	198,5	123,5	42,5	80	180,5	G1	14,5	
СОМРАСТ AM/12	СОМРАСТ A/12	193,5	169	452	168	69,5	224,5	123,5	42,5	80	206,5	G1	15,5	
СОМРАСТ AM/15	СОМРАСТ A/15	193,5	169	490	194	69,5	250,5	123,5	42,5	80	232,5	G1	16,7	
СОМРАСТ BM/12	СОМРАСТ B/12	193,5	169	400	116	69,5	172,5	123,5	42,5	80	154,5	G1 ¼	14,9	
СОМРАСТ BM/15	СОМРАСТ B/15	193,5	169	438	142	69,5	198,5	123,5	42,5	80	180,5	G1 ¼	15,9	

РАБОТНИ КРИВИ (съгласно ISO 9906 Анекс А)

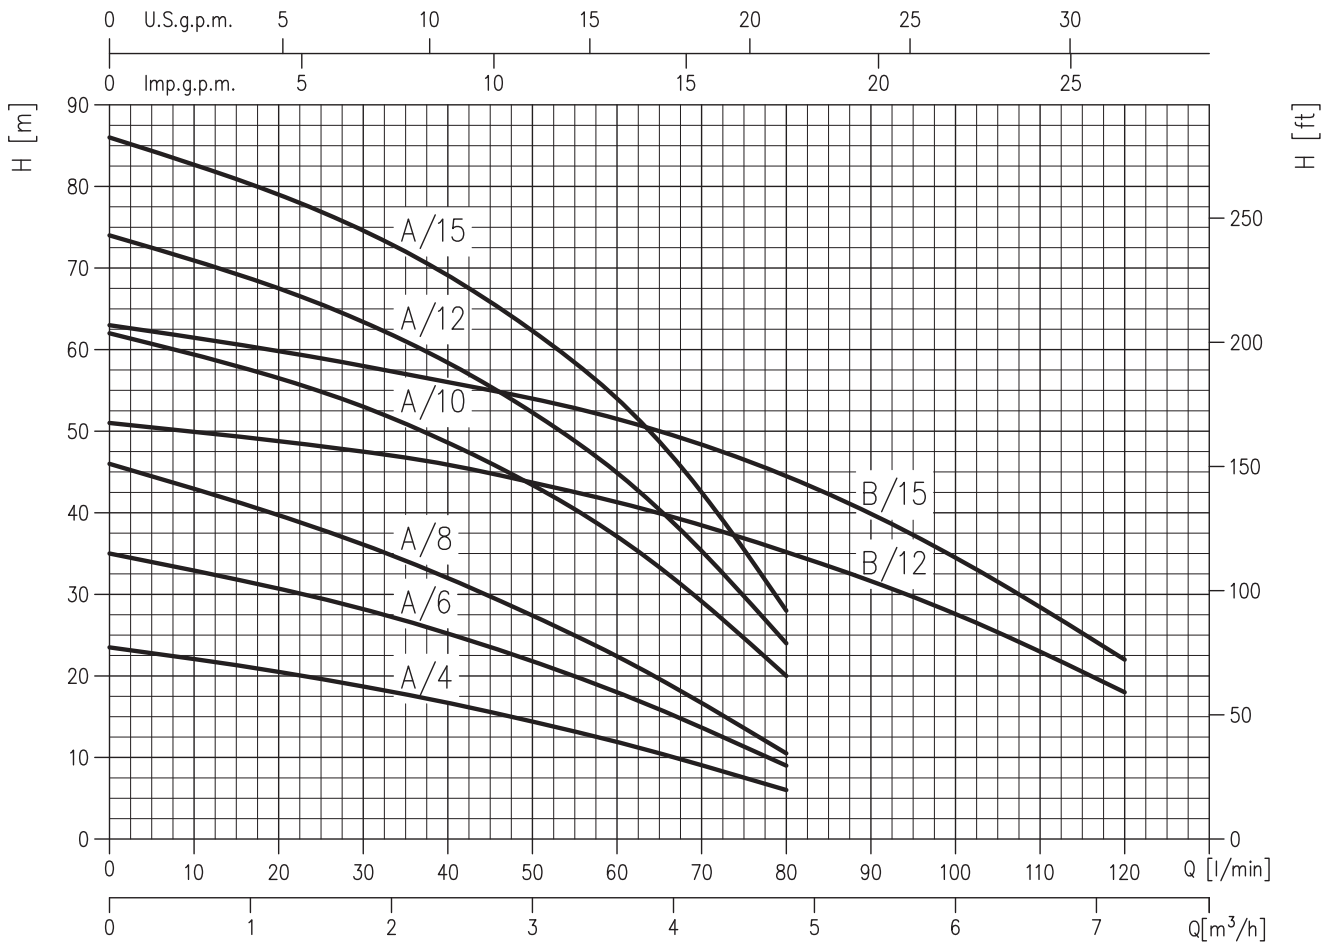

ПАРАМЕТРИ

Модел	kW	Кондензатор		Номинален ток (A)			l/min m³/h	Q=Дебит								
		μF	Vc	Едно-фазен	Трифазен 230V	Трифазен 400V		20	30	40	50	60	80	100	120	
Еднофазен 230V 50Hz	Трифазен 230/400V 50Hz							H=Напор								
СОМРАСТ AM/4	СОМРАСТ A/4	0,3	10	450	2,5	1,9	1,1	21	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	-	
СОМРАСТ AM/6	СОМРАСТ A/6	0,44	12,5	450	3,0	2,3	1,3	31	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	
СОМРАСТ AM/8	СОМРАСТ A/8	0,6	14	450	4,0	2,6	1,5	40	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	
СОМРАСТ AM/10	СОМРАСТ A/10	0,75	20	450	6,0	4,2	2,4	57	53	48,6	43,4	37,1	20	-	-	
СОМРАСТ AM/12	СОМРАСТ A/12	0,9	31,5	450	6,2	4,7	2,7	68	63,4	58,4	52,3	44,9	24	-	-	
СОМРАСТ AM/15	СОМРАСТ A/15	1,1	31,5	450	7,3	5,7	3,3	79	74,6	69,1	62,3	54	28	-	-	
СОМРАСТ BM/12	СОМРАСТ B/12	0,9	31,5	450	5,8	4,7	2,7	-	47,5	45,9	43,7	41,3	35,2	27,6	18	
СОМРАСТ BM/15	СОМРАСТ B/15	1,1	31,5	450	7,3	5,9	3,4	-	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	